直流中間電動車

形式 モハ102

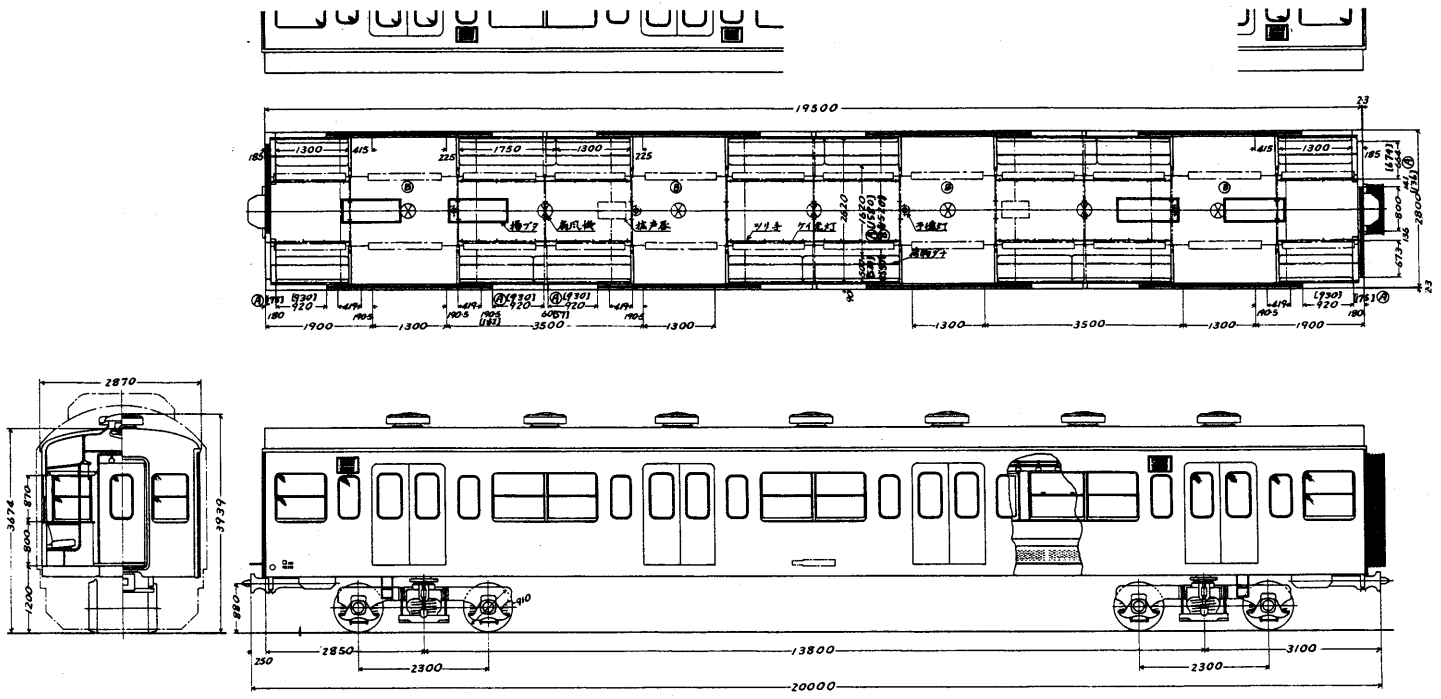

定員	座席	54人	主電動機	形式	EMT55ABM T55 Ⓑ
	立席	90人		1時間定格(85%励磁)	110kW 375V 330A 1350rpm
	計	144人		個数	4×2=8
標準自重		35.2t	歯数比		15:91=1:6.07
換算両数	扶	4.0	制御方式		直並列組合せ界磁添加励磁弱め電力制御 制御回路電圧 直流100V
	空	3.5	ブレーキ方式		発電ブレーキ付電磁直通空気ブレーキ
台車形式		DT33			
電気方式		直流 1500V			
1単位2両の性能	出力	880kW			
	引張力(起動加速度)	8650kg	製造初年度		昭和38年
	速度(1時間定格)	36.5km/h	製造年		昭和39年
最高許容速度		100km/h			

A. 46－7－9　ユニット窓使用オヨビ腰掛寸法一部変更ノタメ〔 〕内寸法オヨビ注意ヲ追加ス

B. 47－8－1　ケイ光灯ヲ増設シ腰掛ノ《 》内寸法オヨビ注意2ヲ追加ス

EC 03743