


# 直 流 中 間 電 動 車

形式 モハ103

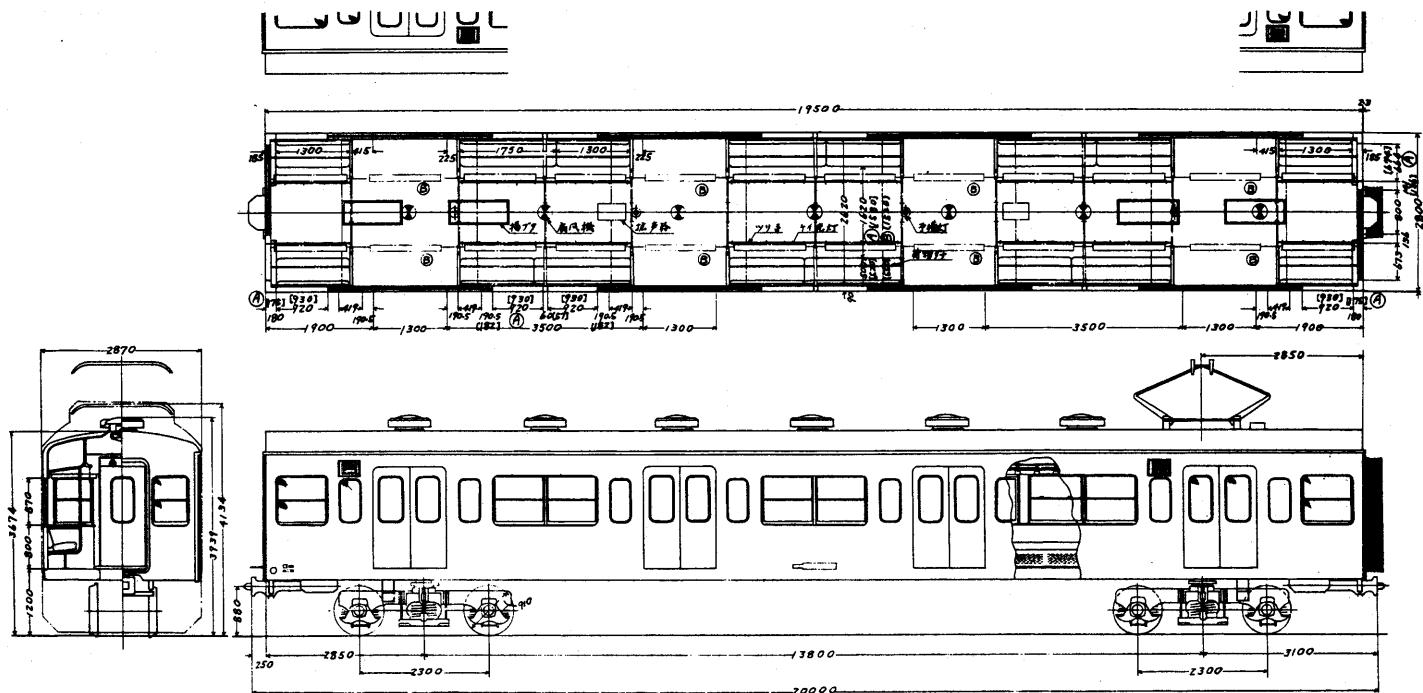

定員	144人	主電動機形式	MT55
座席	54人	回数	4
自重	39.8t	面積比	15.91 - 1/4.07
換算全長	15	制御方式	直通式
台車形式	DT33	電源	DC1500V
最高運行速度	100km/h	主電動機	MT55
電気方式	直流1500V	主電動機出力	88kW
I車位出力	88kW	製造初年	昭和45年
Z車位出力	86.0kW		
(U形機場)速度(%)	36.5%		

注意: 1. モハ103-1001号車以降、千代田線・東山線乗り入れ用に場合7本ス。

④ Z[ ]寸法はモハ103-1209号車以降、場合9本ス

⑤ 3.(1)寸法はモハ103-1210号車以降、場合9本ス

A. 47-3-1 ユニット窓使用オヨビ腰掛寸法一部変更ノタメ [ ]内寸法オヨビ注意ヲ追加ス

B. 52-7-30 モハ103-1210号車以降螢光灯ヲ増設シ、注意3ヲ追加ス

EC 03938